
sikkens

Technisches Merkblatt Stand: August 2009

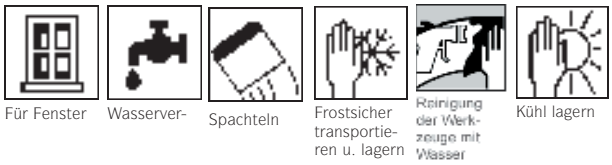

Kodrin WV 456

Schnelltrocknende, farblose Hirnholzversiegelungsmasse auf Wasserbasis.

Anwendung
Zum sicheren Abporen von Hirnholzzonen.

Eigenschaften
Kodrin WV 456 ist umweltschonend, geruchsneutral, schnelltrocknend und leicht zu verarbeiten. Eine sachgemäße Versiegelung mit Kodrin WV 456 nimmt den Hirnholzzonen ihre Rauhigkeit, verhindert das Wegschlagen der nachfolgenden La-ckierungen und schützt sicher vor erhöhter Feuchtigkeitsaufnahme.

Farbton
Farblos

Bindemittelart
Polyacrylat

Dichte (spez. Gewicht)
Ca. 1,03

Verbrauch
Ca. 100 ml/m²

Verdünnung
Kodrin WV 456 wird unverdünnt verarbeitet

Trockenzeiten
Bei Normklima 23 °C/50 % R.L. DIN 50014
Überarbeitbar: Nach ca. 1 Stunde
Bei der Trocknung stets für ausreichende Temperierung und genügend Luftwechsel sorgen.

Mindestverarbeitungstemperatur
10 °C für Untergrund, Luft und Material

Reinigung der Werkzeuge
Mit Wasser, ggf. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel oder mit Verdünnung ST 825*

Verpackung
750 ml

Lagerung
Die Mindestlagerstabilität beträgt 1 Jahr. Angebrochene Tuben gut verschließen. Kühl aber frostfrei lagern.

Entsorgung
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben oder nach EU-Abfallschlüssel 08 01 11 entsorgen.

Flammenpunkt und Gefahrenkennzeichnung
ADR/GGVS: N.A.
UN-Nr.: 1263
Dampf/Spritznebel nicht einatmen.

Verarbeitungshinweise

Kodrin WV 456 wird im allgemeinen nach erfolgter Grundierung und Zwischenschliff mit einem Pinsel aufgetragen. Nach Trocknung können die versiegelten Zonen direkt mit Zwischen- bzw. Schlußbeschichtungsmaterialien überarbeitet werden.

Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.

Zwischen den einzelnen Beschichtungen muss ein Zwischenschliff erfolgen.

* Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Akzo Nobel Coatings GmbH • Aubergstraße 7 • A -5161 Elixhausen • Tel. +43.(0)662.48989.244 • Fax +43(0)662.48989.66 • www.sikkens.at • email: sikkens.at@akzonobel.com