


## Filtermatte FC 600 – Die Deckenfiltermatte

01

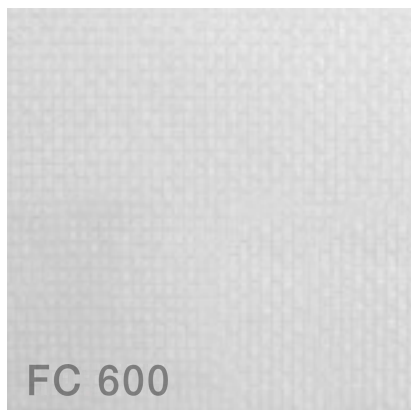

Symbolfoto: FC 600 Filtermatte

| Filtertechnische Daten       |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Filterklasse gemäß ISO 16890 | ISO ePM10 55 %                |
| Filterklasse DIN EN 779:2012 | M 5                           |
| Filtermedium                 | Polyester                     |
| empfohlene Enddruckdifferenz | 250 Pa                        |
| Temperaturbeständigkeit      | bis 100 °C, kurzzeitig 120 °C |
| Feuchtebeständigkeit         | bis 100 % (rel. F.)           |
|                              |                               |
|                              |                               |
|                              |                               |

### Einsatzgebiet

Die FC 600 ist ein Feinfilter für die Endfiltration der Zuluft in Lackierkabinen.

### Die Besonderheiten der FC 600

- Die Filtermatte besitzt ein Gittergewebe auf der Reinfluftseite. Dadurch wird die Stabilität der Filtermatte erhöht und mögliche Verletzungen der Reinfluftseite bei der Montage verhindert.
- Das Filtermaterial ist beständig gegenüber Lösungsmitteldämpfen und absolut silikonfrei.
- Um das dauerhafte Festhalten von bereits abgeschiedenen Teilchen während der gesamten Betriebszeit zu garantieren, besitzt jede einzelne Faser des Materials eine haftaktive Oberfläche.

### Das Medium und seine Merkmale

- Eingesetzt wird ein Hochleistungsvliesstoff aus elastischen, bruchsicheren Polyesterfasern. Dieser Vliesstoff ist thermisch gebunden und auf der Reinfluftseite besonders geglättet, um die Ablösung einzelner Fasern auszuschließen. Zusätzlich erhalten die Fasern mittels eines speziellen Verfahrens eine haftaktive Oberfläche. All diese Merkmale erhöhen die Sicherheit für den Anwender.
- Das Filtermedium ist progressiv aufgebaut – dabei sind Faserschichten mit unterschiedlichen Faserdurchmessern so hintereinander angeordnet, dass die Dichte der Faserschichten zur Reinfluftseite hin zunimmt. Damit wird eine optimale Filterleistung und Staubspeicherfähigkeit erzielt.

### Brandverhalten

Das Filtermedium FC 600 entspricht gemäß DIN 53438 der strengen Anforderung der Brandklasse F 1 und ist selbsterlöschend.

| Technische Daten              |                  | FC 600 |
|-------------------------------|------------------|--------|
| Gewicht, ca.                  | g/m <sup>2</sup> | 550    |
| Dicke, ca.                    | mm               | 23     |
| Mittlerer Abscheidegrad       | %                | 96     |
| Mittlerer Wirkungsgrad        | %                | 45     |
| Nenndurchströmgeschwindigkeit | m/s              | 0,5    |
| Anfangsdruckdifferenz         | Pa               | 70     |
| empfohlene Enddruckdifferenz  | Pa               | 250    |
| Staubspeicherfähigkeit        | g/m <sup>2</sup> | 550    |