DEMIDEKK
INFINITY DETAILS

JOTUN
Jotun Protects Property

Für maßhaltige Bauteile

- Fenster- und Türenqualität
- Neueste Infinity-Technologie
- Kurze Trockenzeit
- Schöner Verlauf
- Gutes Deckvermögen
- Gute Kantenabdeckung

Holzschutz aus Norwegen

DEMIDEKK INFINITY DETAILS

Der ultimative Schutz für Ihre Fenster und Türen!

Maßhaltige, stark beanspruchte Holzbauteile im Außenbereich wie Fenster und Türen benötigen einen besonderen Schutz. Mit DEMIDEKK INFINITY DETAILS steht Ihnen ein Produkt mit der neuesten Infinity-Technologie zur Verfügung. Neben noch höherwertigeren Bindemitteln durch die Kombination der Infinity-Technologie und der bewährten AMA-Technologie, bietet JOTUN besondere Eigenschaften wie z.B. ein hohes Deckvermögen, sehr gute Kantenabdeckung, gute Wasserdampfdurchlässigkeit, lange Standzeiten und Blockfestigkeit.

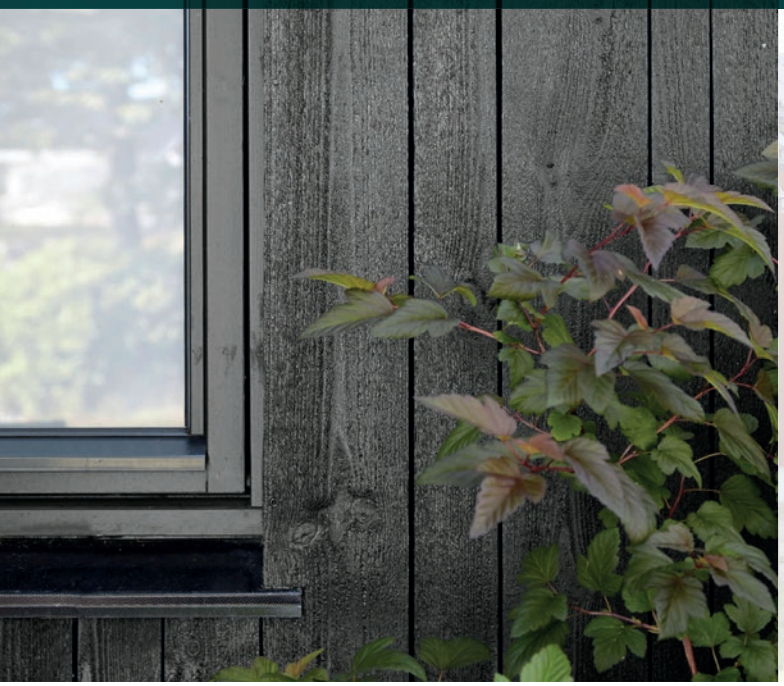

Systemaufbau

Neue Holzflächen

> Grundanstrich mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar
> 3 Endanstriche mit DEMIDEKK INFINITY DETAILS im gewünschten Farbton. Zwischen den einzelnen Anstrichen sollte eine Trockenzeit von mindestens 4 Stunden liegen

Renovierungsbeschichtung

> Alte, lose sowie nicht tragfähige Altbeschichtungen und vergrautes Holz bis auf tragfähigen, gesunden Untergrund schleifen und scharfe Kanten runden
> Rohe Holzstellen mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert, JOTUN TREGRUNNING klar oder JOTAPROFF Täckande Utegrund grundieren
> 3 Endanstriche mit DEMIDEKK INFINITY DETAILS im gewünschten Farbton. Zwischen den einzelnen Anstrichen sollte eine Trockenzeit von mindestens 4 Stunden liegen

Wie wird DEMIDEKK INFINITY DETAILS angewendet?

Unterschiedliche Witterungsbedingungen stellen hohe Anforderungen an Fenster und Türen aus Holz. Bei neuem, unbehandeltem Holz beginnt der Abbau durch UV-Einfluss sofort, daher ist das Aufbringen der Grundierung VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar erforderlich. Bei bewittertem, unbehandeltem Holz müssen die losen Holzfasern zunächst durch Schleifen oder Bürsten entfernt werden, um einen tragfähigen Untergrund herzustellen.

Mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert, JOTUN TREGRUNNING klar oder JOTAPROFF Täckande Utegrund können behandelte Oberflächen direkt nach dem Trocknen, aber spätestens nach 4 Wochen (je nach Jahreszeit) mit DEMIDEKK INFINITY DETAILS beschichtet werden. Sie erhalten hierdurch nicht nur dauerhaft den optischen Eindruck der Fenster und Türen, sondern verlängern auch die Renovierungsintervalle.

Für DEMIDEKK INFINITY DETAILS steht eine Vielzahl von Farbtönen zur Auswahl

Ein starkes Team für den Langzeitschutz

Mit VISIR OLJEGRUNNING pigmentert, JOTUN TREGRUNNING klar oder JOTAPROFF Täckande Utegrund als Grundierung und DEMIDEKK INFINITY DETAILS ist es das ideale, speziell für Fenster und Türen im Außenbereich entwickelte System. VISIR OLJEGRUNNING pigmentert oder JOTUN TREGRUNNING klar sind die Holzgrundierungen von JOTUN mit ergänzendem UV-Filter und langöligen Alkydharzen.

Holzschutz von JOTUN heißt:

Die zerstörende Wirkung von Wasser, Luft und Licht wird durch die langlebige Wirkung des Anstrichsystems VISIR OLJEGRUNNING pigmentert, JOTUN TREGRUNNING klar oder JOTAPROFF Täckande Utegrund und DEMIDEKK INFINITY DETAILS verhindert.

Jotun Protects Property

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel. +49 40 | 8 51 96 - 38
info@jotun.de
www.jotun.com

MAUTNER Lackvertriebsges. m.b.H.
Am Innovationspark 20
A-9020 Graz

Tel. +43 316 | 71 89 35
Fax +43 316 | 71 89 35 13
office@mautner-lacke.at
www.jotun-holzschutz.at