



ACRYL-TIEFGRUND

Technisches Merkblatt.



Anwendung:

Zum Grundieren und zur Verfestigung kreidender, leicht sandender Flächen sowie zur Egalisierung von Untergründen mit unterschiedlicher Saugfähigkeit im Innen- & Außenbereich. Für Putze der Mörtelgruppen PII, PIII und PIV sowie Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel, Hartbrandstein, Beton und Porenbeton.



Eigenschaften:

Sehr gut penetrierend. Mit sehr gutem Eindringvermögen. Verfestigend und egalisierend. Lösemittelfrei und geruchsarm, wasserverdünnbar, transparent.
Dichte ca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³.

Werkstofftyp:

Tiefgrundier-Werkstoff auf Basis von Spezial-Kunsthharzen in wässriger Lösung.

Inhaltsstoffe:

Acrylatdispersion, Additive, Wasser und Konservierungsmittel (Methyl-/Benzyl- und Chlor-Isouthiazolinon).

Verbrauch:

Ca. 210 - 520 ml./m². Der genaue Verbrauch, besonders bei Objekten, sollte durch einen Probeanstrich ermittelt werden.

Lagerung:

Kühl jedoch frostfrei.



Verarbeitung:


Geeignet sind tragfähige, feste, trockene und saubere Untergründe, die fachgerecht vorgearbeitet wurden. Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18 363, Teil C. Bei festen, tragfähigen, leicht saugenden Untergründen im Innenbereich ist keine Grundierung erforderlich. Nicht tragfähige Beschichtungen sind grundrein zu entfernen.

Beschichtungsaufbau:

Bei sandenden Untergründen unverdünnt nass-in-nass bis zur Sättigung und Verfestigung. Bei stärker oder unterschiedlich saugenden Untergründen bis max. 10% mit Wasser verdünntem Acryl-Tiefgrund grundieren. Glänzendes Auftrocknen unbedingt vermeiden. Möglichst, wie alle Grundieranstriche, durchstreichen. Die Verarbeitung ist auch durch Rollen oder Spritzen mit geeigneten Spritzgeräten möglich; dies setzt jedoch einen einwandfrei tragfähigen Untergrund voraus.

Seite 1 von 2

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at
FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at

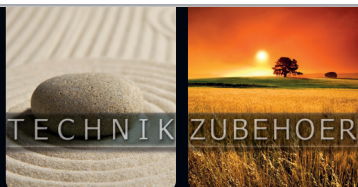

TECHNIK ZUBEHOER



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
A-8020 Graz • Ägydigasse 18 • TEL: +43 (0) 316 / 71 89 35
A-1230 Wien • Eduard-Kittenberger-Gasse 95 • TEL: +43 (0) 1 / 86 52 527
MAUTNER-Alles-Farbe.at



Alles Farbe.
MAUTNER



Verträglichkeit:

Um die gute Tiefgrundwirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit anderen Anstrichwerkstoffen mischen.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit:

Ca. 2 - 3 Stunden. Überstreichbar nach ca. 4 - 5 Stunden, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

VOC-Sicherheitshinweis.



EU-Grenzwert Kategorie: hWb-30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält ≤ 30 g./lt. VOC.

Sicherheitsratschläge:

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Beratung für Isothiazolinonallergiker unter Tel. 0800 6333378. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.

März 2019 • Version 1.0

Alle Angaben in den MAUTNER Know How-Mappen & Technischen Merkblättern basieren auf unserer jahrelangen Erfahrung und entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens. Mit den Know How-Mappen & Technischen Merkblättern bieten wir unseren Kunden Unterstützung, indem wir sie über unsere Produkte und deren richtige Anwendung informieren. Die darin formulierten Anwendungsempfehlungen sind allgemeine Hinweise zur professionellen Verarbeitung. Besondere Bedingungen im einzelnen Projekt (z. B. baustellenspezifische Besonderheiten), spezielle regionale Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien können jedoch zu besonderen Verarbeitungsempfehlungen führen, die in dieser Know How-Mappe oder in diesem Technischen Merkblatt nicht zwingend berücksichtigt werden können. Im Zweifelsfall bitten wir unsere Kunden daher, sich mit ihrem persönlichen MAUTNER Außendienstbetreuer in Verbindung zu setzen, um auf die besonderen Gegebenheiten des Projektes vor Ort eingehen zu können und auftauchende Fragen zur professionellen Anwendung unserer Produkte zu klären.

Seite 2 von 2

MAUTNER Lackvertriebsges.m.b.H. • Office@MAUTNER-Alles-Farbe.at • Wien@MAUTNER-Alles-Farbe.at
FN 51576y • LG Graz • UID ATU 28754808 • Es gelten die M⁴ AGB. Download- & speicherbar auf MAUTNER-Alles-Farbe.at



Markenprodukte, Know How, Service & Mehr.
A-8020 Graz • Ägydigasse 18 • TEL: +43 (0) 316 / 71 89 35
A-1230 Wien • Eduard-Kittenberger-Gasse 95 • TEL: +43 (0) 1 / 86 52 527
MAUTNER-Alles-Farbe.at