



## ANWENDUNGSBEREICH

Zum Abdichten von Anschlussfugen bei Parkett sowie Fugen zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen, falls keine Schiene vorhanden ist.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

**Silwood** ist ein lösemittelfreier, wasserbasierter Fugendichtstoff für Parkett und Laminatböden. **Silwood** ist in zahlreichen Farbtönen erhältlich, die den am meisten verwendeten Holzsorten nachempfunden sind. Das Produkt kennzeichnet eine gute Flexibilität, eine ausgezeichnete Verbundhaftung sowie ein hervorragendes Füllvermögen aus. Nach Trocknung kann **Silwood** geschliffen und überlackiert werden.

## WICHTIGE HINWEISE

- Nicht verwenden bei Temperaturen unter +10°C.
- Nur für den Innenbereich.
- Bei Mehrschichtparkett vor Verarbeitung den am besten geeigneten Farbton von **Silwood** auswählen.

## ANWENDUNGSRICHTLINIEN

### Untergrundvorbereitung

Die zu schließenden Flächen müssen sauber, trocken, und frei von Staub und trennenden Substanzen sein.

### Verarbeitung

Kartusche am Gewindenippel aufschneiden, Kartuschenspitze aufschrauben und entsprechend der Fugenbreite in einem Winkel von ca. 45° abschneiden und die Kartusche in eine geeignete Spritzpistole einlegen. Bei lackiertem Parkett, Mehrschichtparkett oder anderen Bodenbelägen den Fugenbereich mit Kreppband abkleben und direkt nach dem Auftrag von **Silwood** wieder entfernen.



Abkleben der Fuge mit Kreppband



Füllen der Fuge



Glattstreichen der Fuge




Entfernen des Kreppbandes



Abkleben der Fuge mit Kreppband



Füllen der Fuge

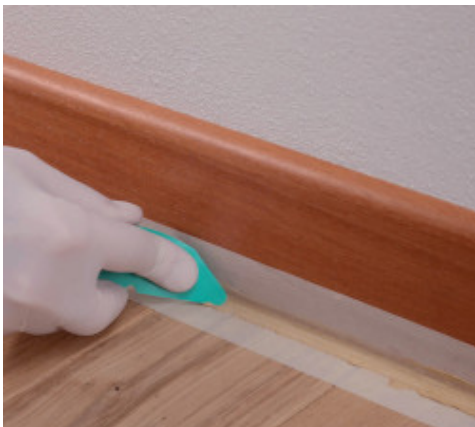

Glattstreichen der Fuge



Entfernen des Kreppbandes

## Reinigung

Rückstände von **Silwood** auf Mehrschichtparkett oder lackiertem Parkett im frischen Zustand mit sauberem Wasser entfernen.

## VERBRAUCH

Die Ergiebigkeit einer Kartusche ist abhängig von der Fugendimensionierung und beträgt ca. 1,75 g/cm<sup>3</sup>.

## LIEFERFORM

Kartuschen zu 310 ml.

## LAGERUNG

24 Monate im ungeöffneten Originalgebinde bei trockener Lagerung.

## VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

**Silwood** ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Gefahrstoffverordnung bzw. den europäischen Einstufungskriterien für Gemische. Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung Schutzhandschuhe und –Brille zu tragen und die beim Umgang mit Baustoffen / Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Weitere Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

## TECHNISCHE DATEN

### KENNDATEN DES PRODUKTS

|                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konsistenz:</b>                        | pastös                                                                   |
| <b>Farbe:</b>                             | verschiedene (siehe unten)                                               |
| <b>Dichte (g/cm<sup>3</sup>):</b>         | 1,75                                                                     |
| <b>Festkörperanteil (%):</b>              | 86                                                                       |
| <b>Viskosität Brookfield (mPa·s):</b>     | 700.000                                                                  |
| <b>Kennzeichnung nach:<br/>– GISCODE:</b> | D1<br>Weitere Hinweise können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden |

### ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C und 50% rel. Luftfeuchte)

|                                 |                                                                                |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verarbeitungstemperatur:</b> | von +10°C bis +35°C                                                            |
| <b>Offene Zeit:</b>             | 10-20 Minuten                                                                  |
| <b>Schleifbar:</b>              | nach 18-24 Stunden.<br>Nach dem Schleifen kann das Produkt überlackiert werden |

**P0** White



**P1** Oak



**P2** Teak



**P3** Doussié



**P4** Wengè



**P5** Walnut



**P6** Faded beech



**P7** Birch - Maple



**P8** Cherry



**P9** Iroko



**P10** 112 Grey



## N.B.

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir, ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden. Die aktuellste Version des technischen Merkblatts erhalten Sie auf unserer Homepage unter [www.mapei.com](http://www.mapei.com). Die vergangenen Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

4601-7-2012 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

